KING JIM

TEPRA Lite

LR5 取扱説明書

セットの確認
- 「テプラ」Lite 本体
- 取扱説明書（本書：保証書付）
- お客様登録カード
- オプション品カタログ

このたびは、「テプラ」Lite LR5 をお買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は保証書を兼ねていますので、いつでもすぐ見られる場所に保管して、紛失しないようにしてください。

「テプラ」Lite テープは感熱紙です。
一般的な屋内環境（常温常湿 蛍光灯下 500 lx）では、約 1 年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。

- 「テプラ」Liteテープ および “こはる” 専用マスキングテープ以外は使用できません。
- この製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用すると、雑音などが発生することがありますのでご了承ください。
- この製品は、日本国内専用です。
- 本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがございましたら、当社までご連絡ください。
- キングジム、KING JIM、「テプラ」、「テプラ」Lite、こはる は、いずれも株式会社キングジムの登録商標または商標です。

主な仕様

入力	ローマ字入力式
漢字変換	熟語変換方式（学習機能付）
表示	8 文字 ×1 行　モノクロ液晶表示
最大入力文字数	62 文字
内蔵文字	4725 文字 漢字　4115 文字 ひらがな･カタカナ･英数字　234 文字 記号･絵文字　376 文字
印刷方式	感熱式
印刷幅	約 9 ㎜（180dpi・64dot）
対応テープ	「テプラ」Lite テープ および “こはる” 専用マスキングテープ
電源	単 4 形アルカリ乾電池 ×4 本
寸法	約 90×115×37 ㎜
質量	約 195g（テープ・電池除く）
動作環境	15 ～ 35℃　30 ～ 80%（非結露）
保存環境	-10 ～ 55℃　5 ～ 80%（非結露）

安全上のご注意　必ずお守りください!

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように説明しています。

- 表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および損害の度合いを、次のように説明しています。

⚠危険	この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。
⚠警告	この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠注意	この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

⚠ 気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。	⃠ してはいけない「禁止」の内容です。	❗ 必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

⚠危険

[電池の取り扱いについて]

❗電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など傷害のおそれがあります。目をこすらず、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。

⚠警告

[電池の取り扱いについて]

❗電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となります。電池の外装ラベルやパッケージの注意書に従って正しくお使いください。

⃠新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを混ぜて使わないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

❗長期間この製品を使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本体を破損させるおそれがあります。

⚠注意

[「テプラ」Lite テープについて]

⚠塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあります。なお、これによって、生じた損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

[その他]

⃠この製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えたり、水に濡らしたり、分解または改造をしないでください。故障や火災、感電の原因となります。

⃠本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。

⃠印刷中もしくはカッター使用中に、テープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

こんな表示が出たときは

電圧が低下！	電池が消耗しました。 電源をOFFにして、すべての電池を新しい電池と交換してください。
ヘッド過熱！	印刷ヘッドが過熱しています。 しばらくの間（目安は 5 分）、印刷しないでください。

故障かな?と思ったら

◯ ON/OFF を押しても何も表示されない

- 電池は正しくセットされていますか？
  電池の向きが逆にセットされていると、電源はONになりません。
- 電池が消耗していませんか？
  電池が消耗すると、電源は ON になりません。すべての電池を新しい電池と交換してください。

正常な動作をしない

- 「テプラ」Lite は、静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。うまく動かないときは、以下の方法で初期化をおこなってください。

1 ◯ ON/OFF を押して、電源を OFF にする
2 (OK) と (クリア) を押しながら、◯ ON/OFF を押す
3 「本体初期化？」と表示されたら、(OK) を押す

印刷がかすれたときは

ベビー綿棒などで、印刷ヘッドの汚れを軽くふきとってください。



テープの余白長さが前後で異なるときは

後ろ余白の長さを調整してください。調整した値は、電源を OFF にしても保持されます。

1 電源 OFF の状態で、[Y] を押しながら ◯ ON/OFF を押す
2 「後余白調整」と表示されたら、(◀)(▶) を繰り返し押して数値（−5mm ～ +5mm）を選ぶ
3 (OK) を押す

アフターサービス

保証書

保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよくご覧のうえ、大切に保管してください。

修理に出されるときは

保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。
製品および保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。
保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により有償で修理いたします。
製品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、修理・検査をおこなうと、保存されているデータなどは消去されます。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。

株式会社キングジム
〒101-0031東京都千代田区東神田二丁目10番18号
http://www.kingjim.co.jp/

フリーダイヤル（全国共通）　ナットクのパートナー
お客様相談室　0120-79-8107

FAXからの場合　0120-79-8102
携帯電話からの場合　0570-06-4759　※通話料お客様負担
受付時間：平日（月～金曜日）午前9：00～午後5：30

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちください。当社が無償で修理いたします。なお、修理・検査をおこなうと保存されたデータは消去されます。あらかじめご了承ください。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
3. ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
   (1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障及び損傷
   (2) お買い上げ後の浸（冠）水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂（泥）入り、圧力等による故障及び損傷
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷
   (4) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷
   (5) 本保証書の提示がない場合
   (6) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
5. 別売品の修理は承っておりません。取扱店にてお買い求めください。
6. 保証期間内であるか否かにかかわらず、製品の使用に関連するデータ損失、機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※修理に出されるときは、製品と本保証書をご持参のうえお買い上げ販売店にご依頼ください。

保証書

製品名	「テプラ」Lite LR5
保証期間	製品お買い上げ日より 1 ヶ年
	お買い上げ日　年　月　日
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
シリアル No.	
販売店名	

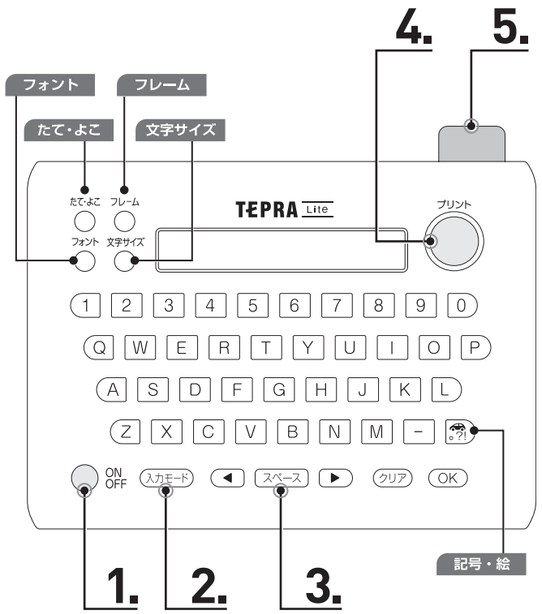

電池とテープのセット

1 本体を裏返し、カバーをはずす



2 単４形アルカリ乾電池
４本(別売)をセットする



3 テープの先端を
出してセットする



注意
テープの裏紙がはがれていると、印刷中にテープが詰まることがあります。

4 テープを指で回し、先端を
▷◁ の位置まで戻す



5 ツメをミゾに合わせて、
カバーをはめる

「パチン」と音がするまでしっかりはめます。



操作のしかた

1. ON/OFF を押して、電源をON／OFFする

メモ
- 入力した内容をリセットしたい場合は、ON/OFF を押して電源をOFF にした後、再度電源を ON にしてください。
- 前回の入力内容を復帰したい場合は、電源を ON にした直後に、◀ ▶ クリア のいずれかを押して OK を押してください。
- ５分間何も操作しないと、自動的に電源が OFF になります。

2. 入力モード を繰り返し押して、入力モードを選ぶ

＜4つの入力モード＞
- かな漢字入力　：ひらがなと漢字を入力します。
- カタカナ入力　：カタカナを入力します。
- ＡＢＣ入力　　：アルファベットの大文字を入力します。
- ａｂｃ入力　　：アルファベットの小文字を入力します。

※文字入力の途中でも、入力モードを変えられます。

3. 文字を入力する(ローマ字入力)

2 漢字に変換するときは、スペース を繰り返し押す

3 OK を押す

■ 文字の編集

◀ ▶ ：カーソルを移動します。

クリア　：左側の文字を１つずつ削除したり、選択中の項目をキャンセルします。

スペース　：スペース(空白)を入れます。

OK　：入力中の文字や選択中の項目を確定します。

4. プリント を押して、印刷する

注意
印刷中はテープにさわったり、カットボタンを押さないでください。テープが詰まってしまうことがあります。

5. 印刷が終わったら、カットボタンを押してテープをカットする



こんなラベルもつくれます！
※ラベルは原寸ではありません。



たて・よこ (印刷の向き)を変える

文字入力中はいつでもOK！

1 たてよこ ○ を繰り返し押して、印刷の向きを選ぶ

注意
たて書き印刷時に、文字によってはバランスが悪くなることがあります。

フレーム (外枠)をつける

文字入力中はいつでもOK！

1 フレーム ○ を押す

2 ◀ ▶ を繰り返し押して、フレームを選ぶ

3 OK を押す

＜フレーム一覧＞

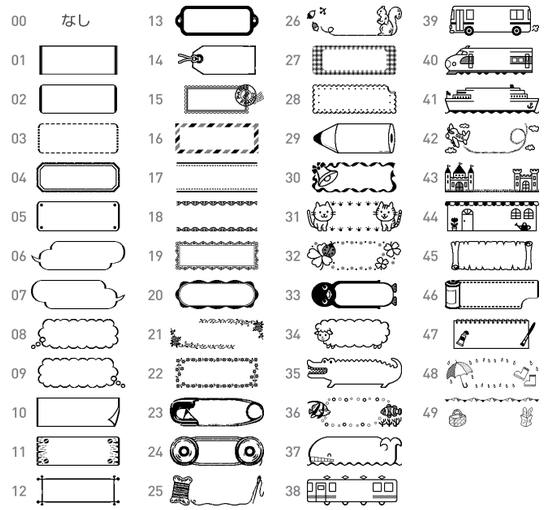

フォント (書体)を変える

文字入力中はいつでもOK！

1 フォント ○ を繰り返し押して、フォントを選ぶ

＜6つのフォント＞

スタンダード	あいうABC	ポップ	あいうABC
てがき	あいうABC	タイプライター	あいうABC
アンティーク	あいうABC	らくがき	あいうABC

注意
どのフォントを選んでも、漢字は「スタンダード」で印刷されます。

文字サイズ を変える

文字入力中はいつでもOK！

1 文字サイズ ○ を繰り返し押して、文字サイズを選ぶ

LL　L　M　S

※ラベルは原寸ではありません。

注意
文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることがあります。

記号・絵 を入れる

文字入力中はいつでもOK！

1 ◀ ▶ を繰り返し押して、記号・絵を入れたい位置にカーソルを移動する

2 記号・絵 を押す

3 ◀ ▶ を繰り返し押して、カテゴリを選ぶ

4 OK を押す

5 ◀ ▶ を繰り返し押して、記号・絵を選ぶ

6 OK を押す

＜記号・絵 一覧＞

記述	、。，．・：；？！ー‐／＼～＠＿§† ‡〃……※＊‘’“” （）〈〉「」『』 ⇒⇐⇑⇓○△◇□＋－×÷＝∞
単位	mmcmmkmcm²m²km²cm²m³mggkgccmℓℓ％￥＄ €°℃
数字	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ ⑲⑳ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅰⅱⅲⅳⅴⅵ ⅶⅷⅸⅹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
イラスト数字	
２桁数字	00～99 （２桁の数字を入力して OK を押す）
表示	
省略	秘印済注控検休 #No.&〒℡TELFAX
動物	
花・草木	
食べ物	
乗り物	
予定	
暮らし	
星座	

©2012 Printed in China 3-①